


TRL110902E

This document contains proprietary information and such information may not be disclosed to others for any purposes, nor used for sales/marketing/procurement purposes without written permission.
本文件包含专有信息，没有书面许可，该信息不能以任何形式披露给第三方，也不能用于任何目的的买卖、销售及采购。

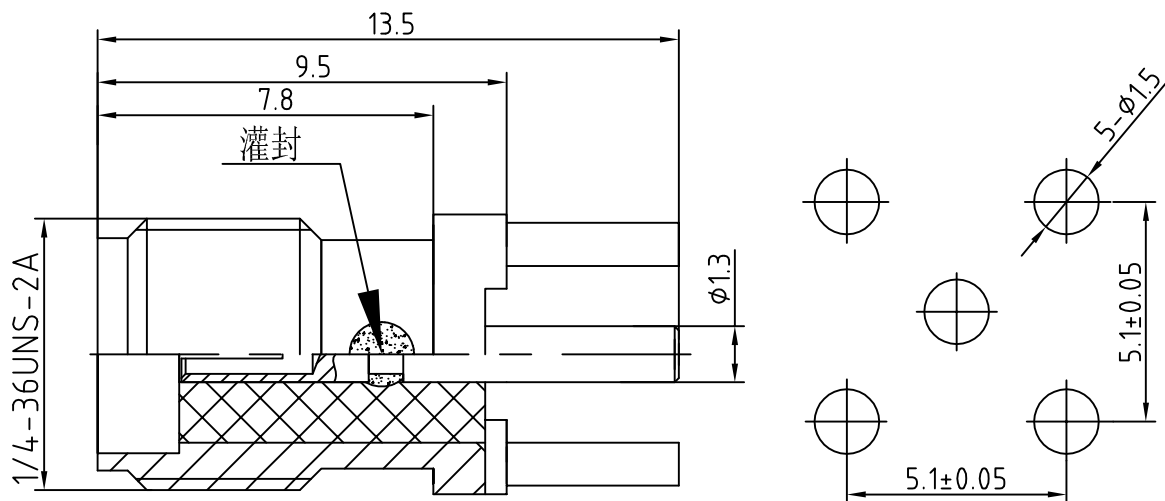


1 电气性能

- 1.1 阻抗: 50Ω
- 1.2 工作电压: 335V(rms)
- 1.3 频率范围: DC-18GHz
- 1.4 绝缘电阻: $5000M\Omega$ min
- 1.5 介质耐压: 1000V
- 1.6 中心导体电阻: $3M\Omega$ max
- 1.7 外导体电阻: $2.5M\Omega$ max

2 材料&涂覆

- 2.1 中心导体: 镀青铜, 镀金.
- 2.2 外壳: 黄铜镀金.
- 2.3 绝缘介质: Teflon



Scale

1:1

Name

Date

Designed

Michael Tang

17-Aug-10

Checked

Jason Cai

17-Aug-10

Approved

Teresa

17-Aug-10

SMA-KHD

射频同轴连接器

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
DIMENSIONS ARE mm, TOLERANCES ARE:
FRACTIONS DECIMALS ANGLES

.X± .15 ±1°
.XX± .05
.XXX±

丹阳特瑞莱电子有限公司